

**Dados técnicos**

*Données techniques*

**Pata de fixação para pequenas e medias cargas.**

Secção 30x4, Perno roscado M10, porca cravada,

Perno cilíndrico, manga plástica.


**Material:** Inox AISI 304 e 316

*Procédé de fixation pour des charges légères et moyennes.*

*Section 30x4, Tje fileté M12 écrou serti,*

*ergot à collerette, manchon PVC.*

*Matière : Inox AINSI 304 et 316*

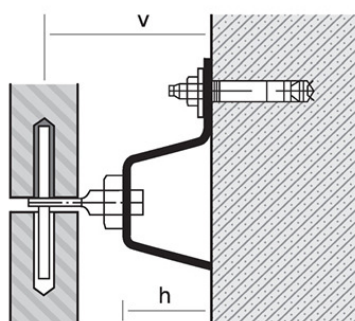

Designação / Désignation	Dados técnicos / Données techniques							
	Luz min Vide min V (mm)	Luz max Vide max V (mm)	Altura Hauteur h (mm)	Largura Largeur (mm)	Carga Charge Kg.	Diam. perno Diam. ergot Ø (mm)	Perno roscado Axe réglable M (mm)	Bucha Cheville (mm)
PR 3 H 00	30	45	3	40	65	5	M10 x 50	M8
PR 3 H 10	35	55	10		65*			
PR 3 H 15	40	60	15		65*	5	M10 x 50	M8
PR 3 H 20	45	65	20	30	65*			
PR 3 H 30	55	75	30		65*			
PR 3 H 40	65	95	40		54*			
PR 3 H 50	75	105	50	30	54*	5	M10 x 60	M8
PR 3 H 60	86	116	61		54*			
PR 3 H 70	96	136	71		45*			
PR 3 H 80	106	146	81		45*			
PR 3 H 90	116	156	91	30	45*	5	M10 x 70	M8
PR 3 H 100	126	166	101		45*			
PR 3 H 110	136	176	111		45*			
Reforçada / renforcée	PR 3 H 120 R	145	185	120	24			
	PR 3 H 130 R	155	195	130	24	5	M10 x 70	M8
	PR 3 H 140 R	165	205	140	24			

\* cargas admissíveis afetadas por um coeficiente de segurança de 1.5 determinadas pelo LNE

\* charge admissible affecté par un coefficient de sécurité de 1.5 déterminer par LNEC.



Grupo **S.C.A.R.S.**  
www.carlossilva.pt



**Homologação LNEC DH 939**  
*Homologation LNEC DH 939*

**Europofix S.A.**

Travessa das Telheiras | 4905-456 Barrocelas | Tel.: 00351 258 772 621 | Fax: 00351 258 772 694 | [www.europofix.pt](http://www.europofix.pt)